

MR16 PVC
Spot LED GU10



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



Driver Mejorado

Protección Contra Sobretensión
y multivoltaje AC100-240V



5W

7W

7W

Table with 2 columns: Specification (Tensión, Frecuencia, Anti-High-Volt, EMC, Clase, Vida útil, ON / OFF Switch, CRI, SDCM, Garantía, Temperatura) and Value (Revisar Tabla*, 50-60Hz, 2920VAS, 60s, Si, 2, 25.000hs, 12.500, 80Ra, 6, 2 años, -20° +40°).

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones. *Compatible con dimmer apto LED

MACROLED®




Valores expresados en mm

Table with 4 columns: Modelo, Potencia, Eficiencia Energética, and technical specifications (Tensión, Conector, Corriente, Factor de Potencia, Protección, Función Dimeable, Ángulo de Apertura, Material de Cuerpo, LED SMD, Tamaño, Peso, Master).

Table with 10 columns: Tipo de Blanco, Temperatura Color, Flujo Lumionoso, and Código for various color temperatures (2700K, 4500K, 6500K).

Dicro MR16 GU10 7W

- 3% 0.2750lx 0.02555fc
-5% 0.4583lx 0.04258fc
-10% 0.9167lx 0.08516fc
-30% 2.750lx 0.2555fc
-50% 4.583lx 0.4258fc

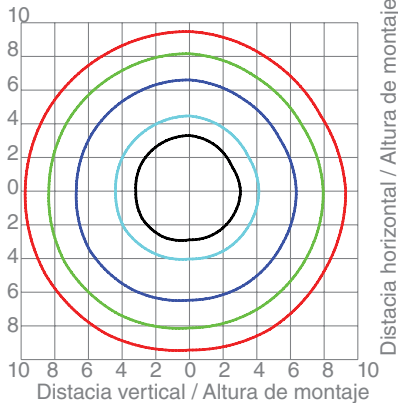


Ángulo(B): 40.33


Table with 3 columns: Eavg [lx] - Emax [lx], Ø(m), and alto [m].

Ángulo (50%): 40.6°


Unidad: cd

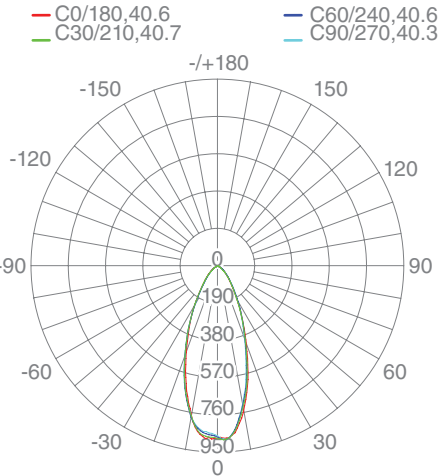


- 5.50 -0.9100
-4.60 -0.7300
-3.60 -0.4600
-2.70 -0.3600
-1.80 -0.2700

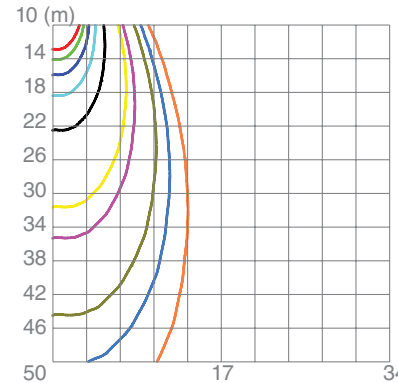

Unidad: cd

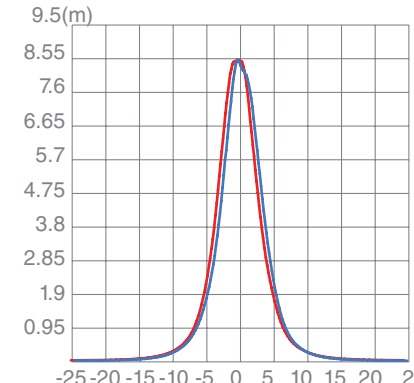

- 10% 92.03 -60% 552.2
-20% 184.1 -70% 644.2
-30% 276.1 -80% 736.2
-40% 368.1 -90% 828.2
-50% 460.1

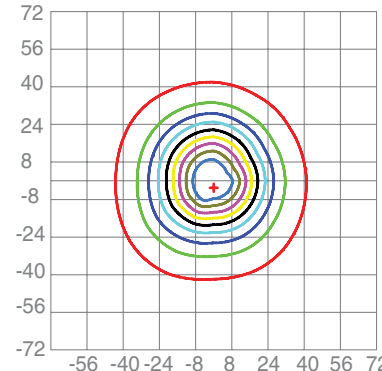

MR16 PVC

Spot LED GU10

Driver Mejorado
Protección Contra Sobretensión
y multivoltaje AC100-240V




7W


Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

MACROLED®



Valores expresados en mm



Modelo		CPS-DP-GU10-20D
Potencia		7W
Eficiencia Energética		A
Tensión		AC100-240V
Conector		GU10
Corriente		61mA
Factor de Potencia		0.5
Protección		IP20
Función Dimeable		Si
Ángulo de Apertura		38º
Material de Cuerpo		PVC
LED SMD		2835 - 7pcs
Lámpara	Tamaño	ø50x49mm
	Peso	34g
Master	x100pcs	28x30,5x23cm
	x600pcs	100pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K
Flujo Lumionoso	595lm	595lm	595lm
Código Unitario	7428325569331	7428325569348	7428325569355
Código Master	74283255693318	74283255693486	74283255693554

MR16 PVC

Lámpara LED GU5.3

MACROLED®

Lámparas

43



7W


Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

MACROLED®



valores expresados en mm



Modelo		DL7W-GU5.3-38
Potencia		7W
Tensión		AC220-240V
Conector		GU5.3
Corriente		61mA
Factor de Potencia		0.5
Función Dimeable		No
Ángulo de Apertura		38º
LED SMD		2835 - 7pcs
Lámpara	Tamaño	ø50x49mm
	Peso	34g
Master	Tamaño	27,5 x 25,5 x 27,5cm
	Cantidad	100pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Lumionoso	597lm	595lm	595lm
Código Unitario	7428325578463	7428325578456	7428325578449
Código Master	74283255784634	74283255784566	74283255784498

AR111 PVC
Spot



11W / 15W / 15W Dim

11W / 15W

Technical specifications table for AR111 PVC spot light including voltage, frequency, power, and warranty.

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones. *Compatible con dimmer apto LED

MACROLED

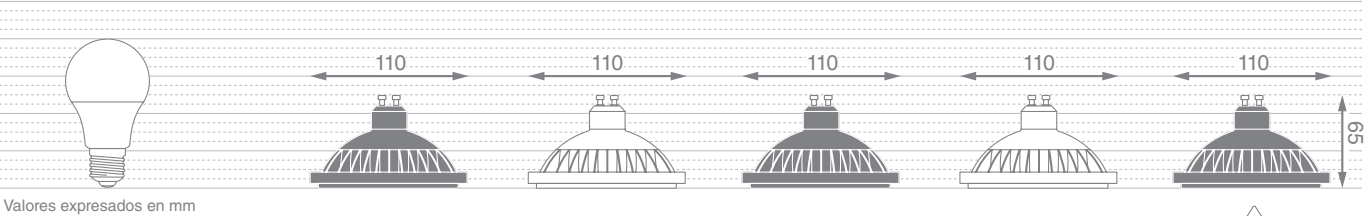



Table with 6 columns: Modelo, Potencia, Eficiencia Energética, Conector, Corriente, Factor de Potencia, Tiempo de Arranque, Protección, Función Dimeable, Ángulo de Apertura, Material de Cuerpo, LED SMD, Lámpara (Tamaño, Peso), Master (Tamaño, Cantidad).

Table with 11 columns: Tipo de Blanco, Temperatura Color, Flujo Lumionoso, Código, Unit (742832)+, Master (742832)+, and 5 columns of color temperature and lumen options.

MACROLED


Lámparas

45


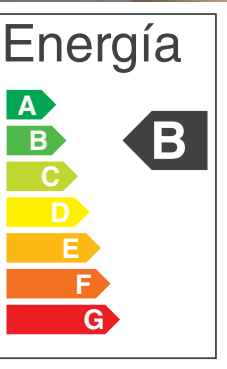


AR111 11W

Ángulo(B): H25.2 V24.9

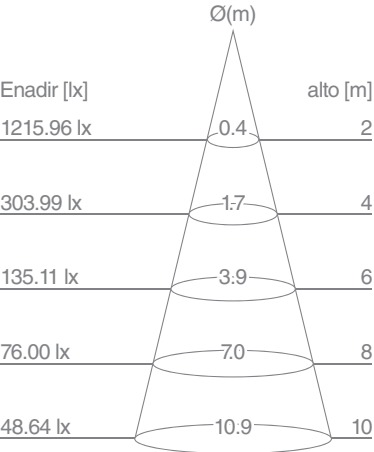


Ángulo (50%): H25.2 V24.9 Unidad: cd

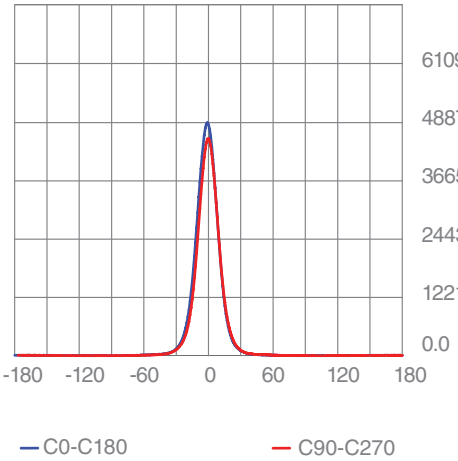
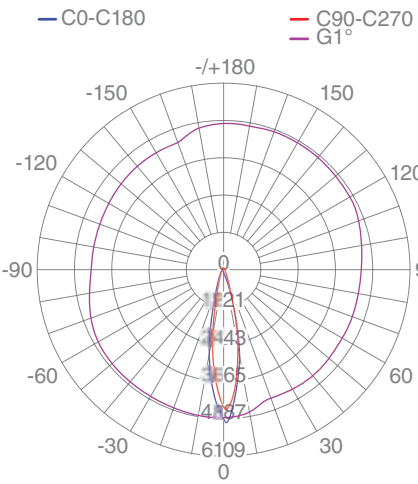


AR111 15W

Ángulo(B): H23.9 V22.5

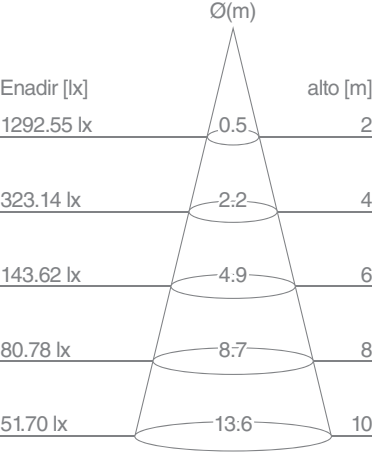

Ángulo (50%): H23.9 V22.5 Unidad: cd

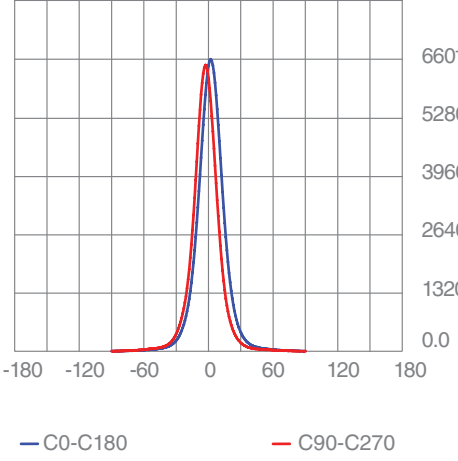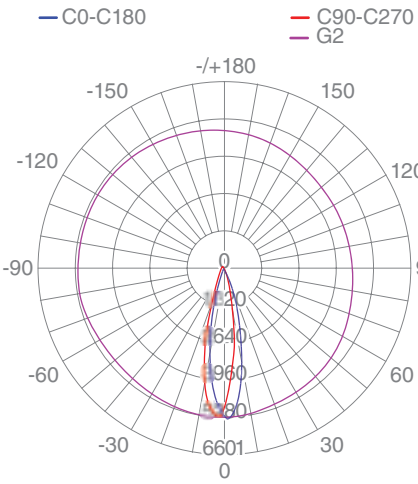

AR111 Aluminio

Spot



15W


Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones. *Compatible con dimmer apto LED




Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	40.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	90Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

MACROLED®



Valores expresados en mm




Modelo	D-111-GU10
Potencia	15W
Eficiencia Energética	B
Conector	GU10
Corriente	108mA
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimeable	Si
Ángulo de Apertura	30°
Material de Cuerpo	Aluminio
LED SMD	2835 - 15pcs
Lámpara	Tamaño ø110x65 mm
	Peso 210g
Master	Tamaño 59x24x34cm
	Cantidad 50pcs


Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K
Flujo Lumionoso	1380lm	990lm
Código Unit (742832)+	0742832556347	7428325567887
Código Master (742832)+	07428325563476	07428325563544

AR111 Aluminio 15W

Flujo luminoso: 1126.24lm

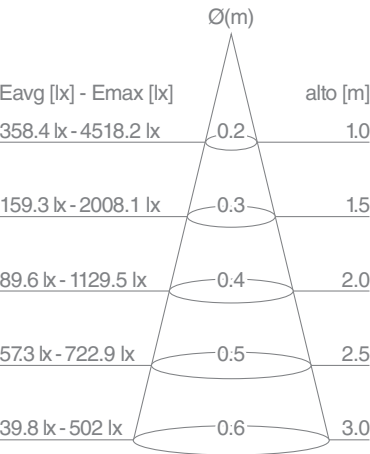

Altura máx: 11m Lux máx:4518

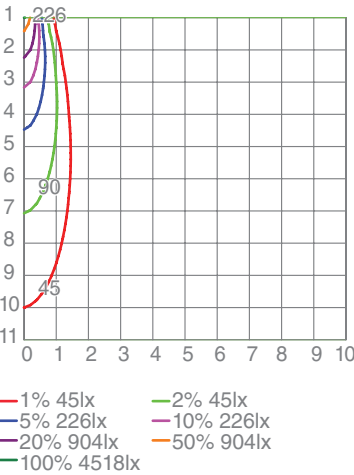


MACROLED®

Lámparas

47

Energía



AR111 PRO

Spot PRO



11W

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones. *Compatible con dimmer apto LED




Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
Vida útil	30.000hs
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°


MACROLED®

Lámparas

49

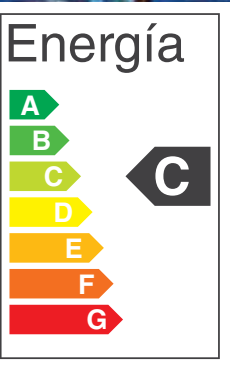


MACROLED®

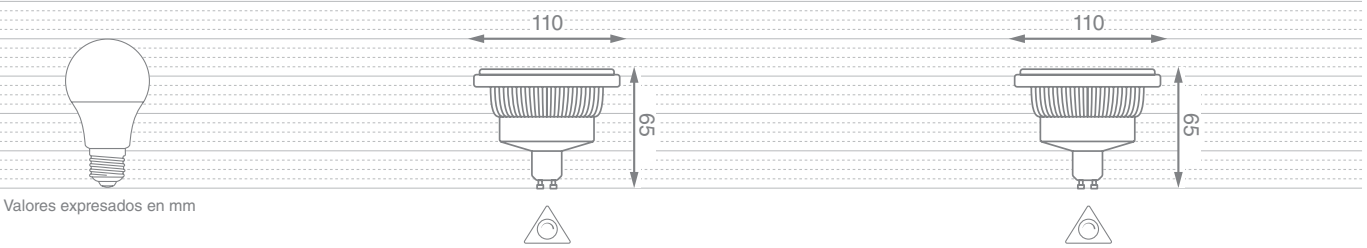


Modelo	AR111-12W-8-DIM	AR111-12W-24-DIM
Potencia	11W	11W
Eficiencia Energética	C	C
Conector	GU10	GU10
Corriente	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	8°	24°
Material del Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Metal
LED	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara	Tamaño: ø110x65mm Peso: 35g	Tamaño: ø110x65mm Peso: 35g
Master	Tamaño: 58,5x35,9x29cm Cantidad: 30pcs	Tamaño: 58,5x35,9x29cm Cantidad: 30pcs
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Lumionoso	620lm	640lm
Código Unitario	7428325571358	7428325571365
Código Master	74283255713580	74283255713658

AR111 PRO 11W 8°

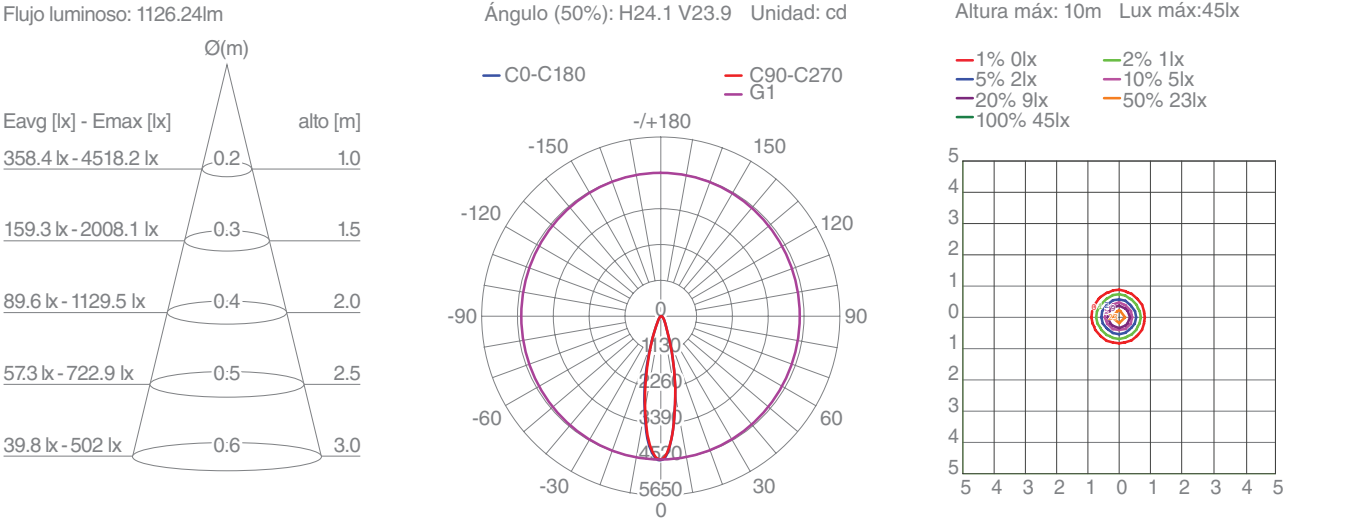

AR111 PRO 11W 24°

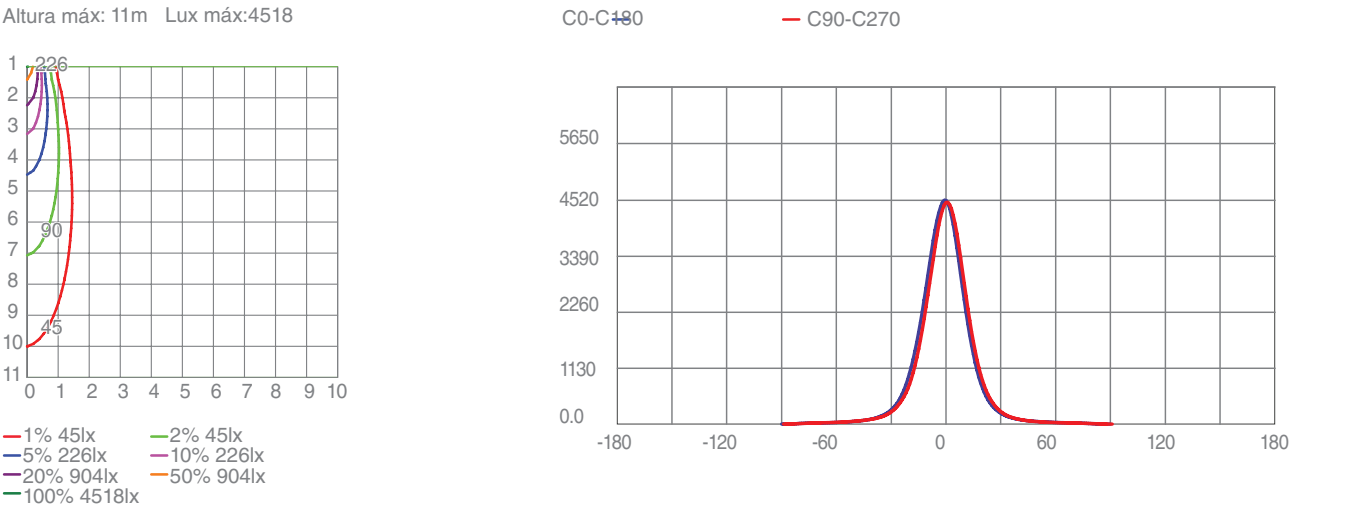

MR16 PRO

Spot PRO



Led marca líder en el mercado.



Protección contra sobretensiones.



Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
Vida útil	30.000hs
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones. *Compatible con dimmer apto LED

MACROLED®

Valores expresados en mm		
Modelo	MR16-5W-12-DIM	MR16-5W-24-DIM
Potencia	5W	5W
Eficiencia Energética	A	A
Conector	GU10	GU10
Corriente	25mA	25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	12°	24°
Material del Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara	Tamaño: ø49,5x64,3mm Peso: 8g	Tamaño: ø49,5x64,3mm Peso: 8g
Master	Tamaño: 32x32x16cm Cantidad: 50pcs	Tamaño: 32x32x16cm Cantidad: 50pcs
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Lumionoso	240lm	250lm
Código Unitario	7428325571334	7428325571341
Código Master	74283255713344	74283255713412

MR16 PRO 5W 12°

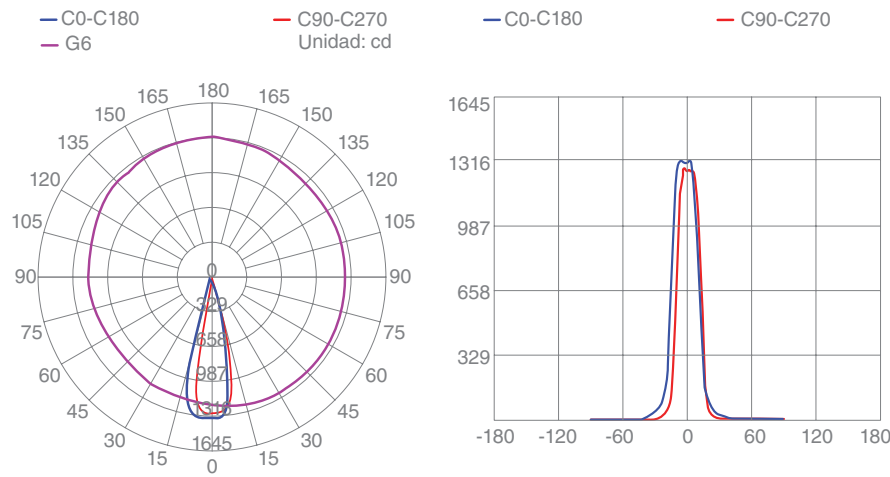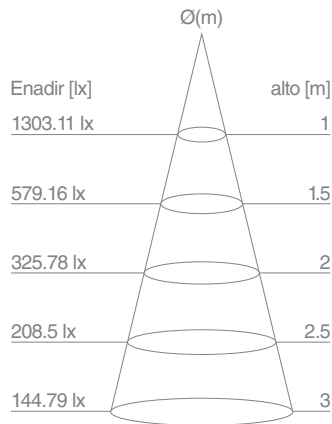

MR16 PRO 5W 24°

