

Luminaria IP65

Artefacto Hermético



Tensión	AC165-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	1
Vida Útil	50.000hs
ON/OFF Switch	20.000hs
CRI	80Ra
Protección	IP65
SDCM	7
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

0.95

Factor de
Potencia



Multitensión
100-240V




Eficiencia
Lumínica de 120lm/W



Material
Anti-flama

LEL-50

MACROLED®

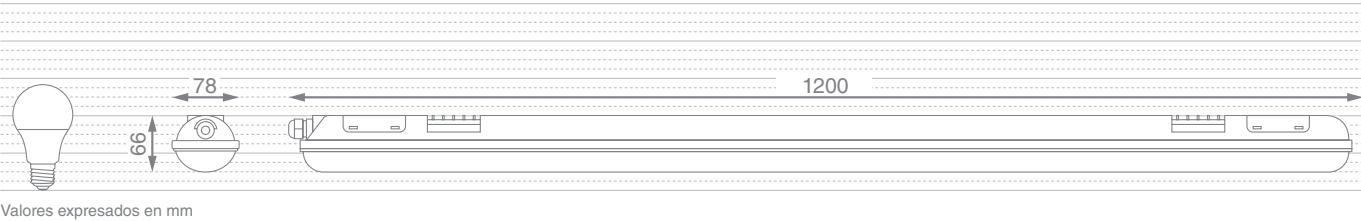

Modelo	LEL-50
Potencia	50W
Conector	Bornera
Corriente	300mA
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0.5 segundos
Protección	IP65
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	ABS
LED SMD	2835 - 264pcs
Artefacto	Tamaño Peso 1200x78x66mm 1.33 Kg
Master	Tamaño Cantidad 1270x250x275mm 12 pcs

Tipo de Blanco	Neutro	Frio
Temperatura Color	4000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm
Código Unit (74283255)+	68495	68501
Master (74283255)+	684958	685016

MACROLED®

Artefactos Exterior

183

