


Embutir 40W


Panel LED



Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Función Dimeable	No
ON/OFF	15.000
CRI	≥ 80 Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°
THD	<30%




P40-595-PS-3600LM

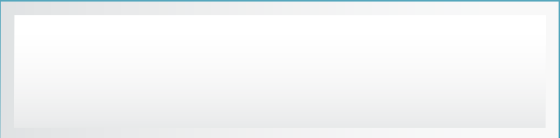

P40-1195-PS-3600LM

MACROLED®

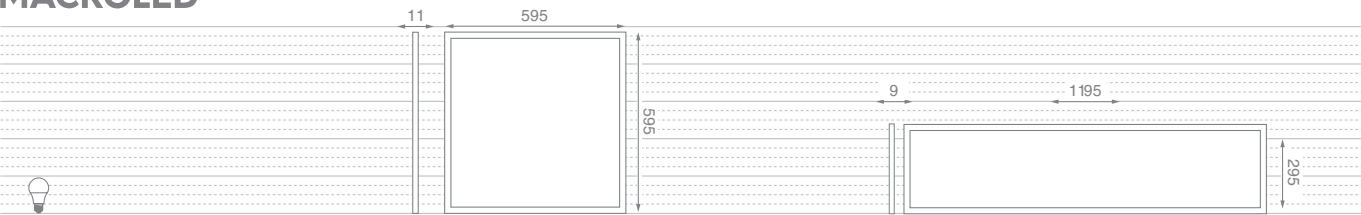

Valores expresados en mm

Modelo	P40-595-PS-3600LM		P40-1195-PS-3600LM	
Potencia	40W		40W	
Eficiencia	90/lm/W		90/lm/W	
Conexión	Empalme		Empalme	
Corriente	0.3A		0.3A	
Factor de Potencia	0.98		0.98	
Tiempo de Arranque	0.5s		0.5s	
Protección	IP20		IP20	
Vida Útil	25.000hs		25.000hs	
Material	PS		PS	
PMMA + UGR	-		-	
LED SMD	4014		4014	
Flicker	Sí		Sí	
Garantía	2 años		2 años	
Artefacto	Tamaño	595x595x9mm		295x1195x9mm
	Peso	1,7Kg		1,8Kg
Master	Tamaño	67x62x14 cm		127x32x10.2 cm
	Cantidad	10pcs		10pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm
Código	Unit (74283255)+	77480	77497	77503	77541	77558
	Master (74283255)+	774802	774970	775038	775410	775588




MACROLED®

Artefactos Interior

145

P40-595-PS-3600LM

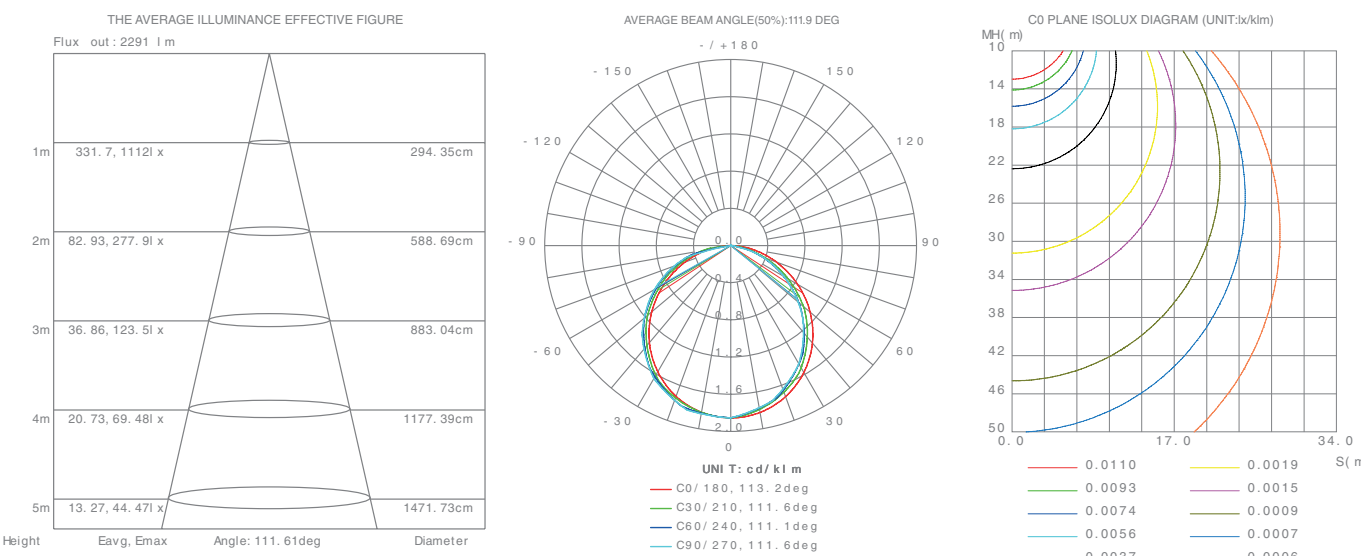

P48-605-PMMA-4800LM

