


Embutir PRO 48W


Panel LED



Norma N° 60598-1:2008
Norma N° 60598-2-2:2011



P48-605-PMMA-4800LM

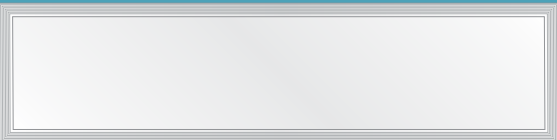

P48-1205-PMMA-4800LM

Iluminación mejorada
100lm/W

Chip certificado
Panel sin interferencias
LM80 + EMC


Nuevo lente
Anti-incandilamiento
Anti-amarilamiento
PMMA + UGR

Larga vida útil
50.000 hs

Cuerpo con perfiles
premium de aluminio
IP40

Tensión AC110-260V
Frecuencia 50-60Hz
Anti-High-Volt 1500V
Clase II
Ángulo de Apertura 110°
Función Dimeable No
ON/OFF 15.000
CRI 80Ra
SDCM 5
Temperatura -20° +40°
THD <30%

MACROLED®

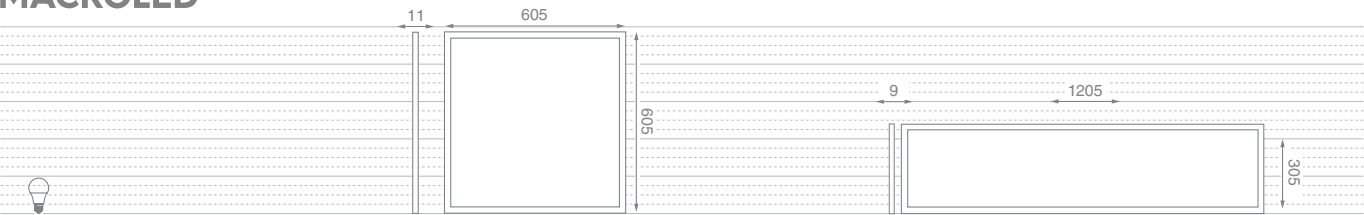


Valores expresados en mm


Modelo		P48-605-PMMA-4800LM	P48-1205-PMMA-4800LM
Potencia		48W	48W
Eficiencia		100lm/W	100lm/W
Conexión		Empalme	Empalme
Corriente		0.2A	0.2A
Factor de Potencia		0.98	0.98
Tiempo de Arranque		0.5s	0.5s
Protección		IP40	IP40
Vida Útil		50.000hs	50.000hs
Material		Aluminio	Aluminio
PMMA + UGR		Sí	Sí
LED SMD		4014 - LM80 + EMC	4014 - LM80 + EMC
Flicker		No	No
Garantía		5 años	5 años
Artefacto	Tamaño	605x605x9mm	1205x305x9mm
	Peso	1,7Kg	1,8Kg
Master	Tamaño	63x68x17.5cm	130.5x22.5x36.5cm
	Cantidad	5pcs	5pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm
Código	Unit (74283255)+	77510	77527	77534	77572	77589
	Master (74283255)+	775106	775274	775342	775724	775892

P40-1195-PS-3600LM

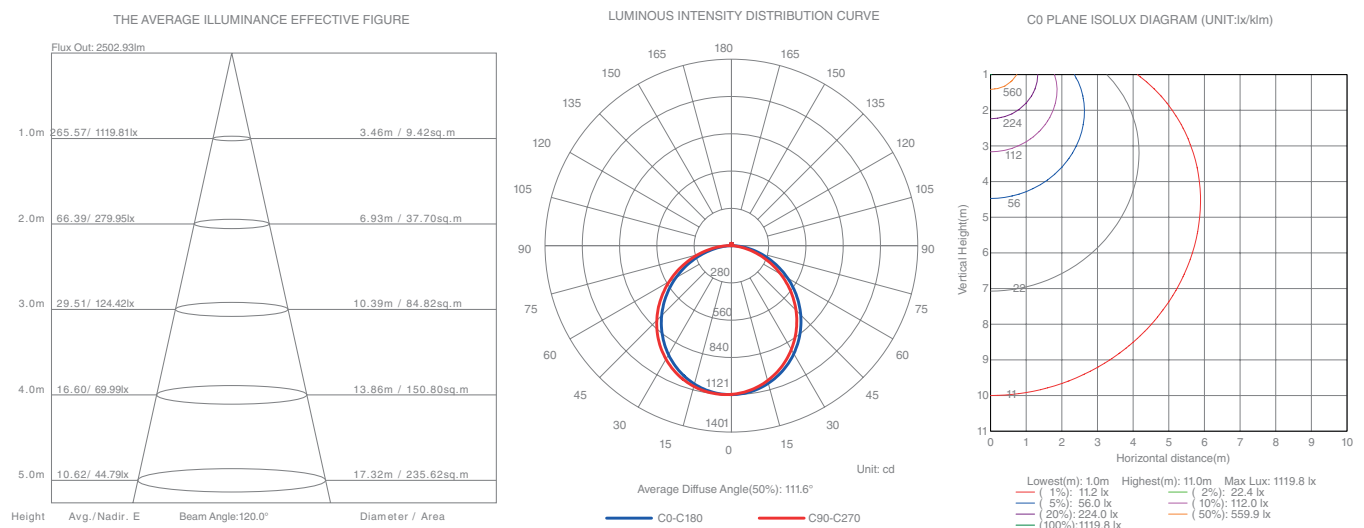


P48-1205-PMMA-4800LM

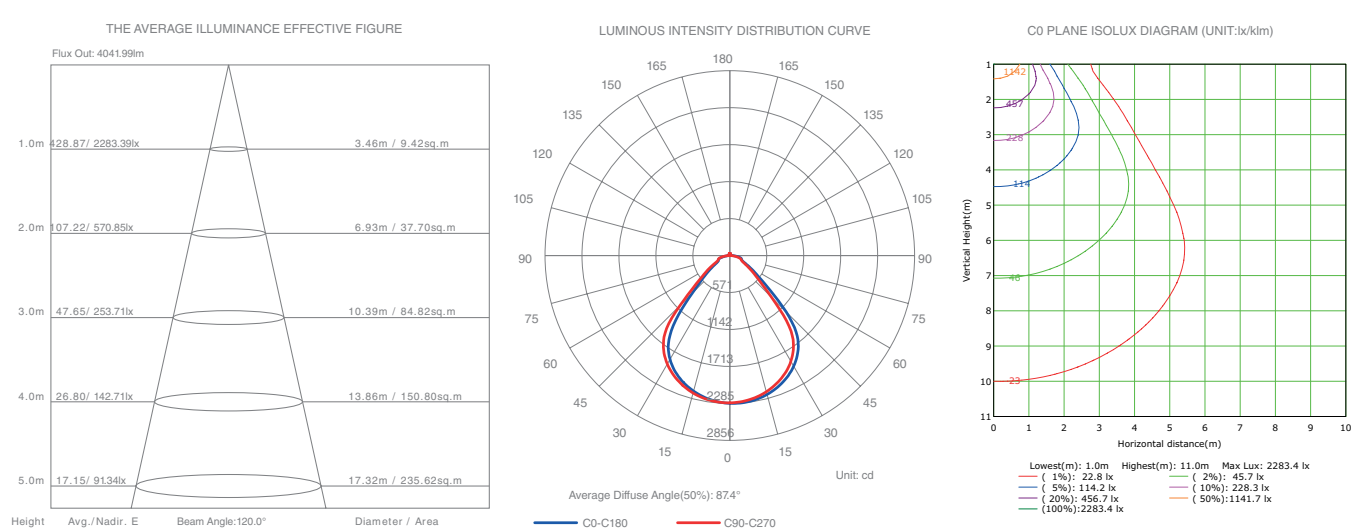

Accesorios

Panel LED

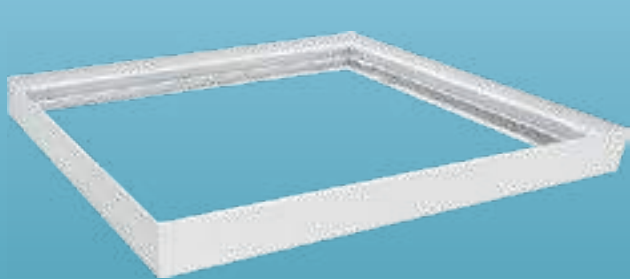


P48-1205-PMMA-4800LM



P48-605-PMMA-4800LM

DRIVERS	Potencia	Lúmen	Autonomía
Panel LED 40W	10W	960lm	2hs
Panel LED 48W	10W	1080lm	2hs



Accesorios
A. 4 accesorios de suspensión
B. 4 grampas retráctiles de acero
C. 8 piezas de fijación

Drivers

Panel LED


MACROLED®

149




P40-1195-PS-3600LM-DR

MACROLED®

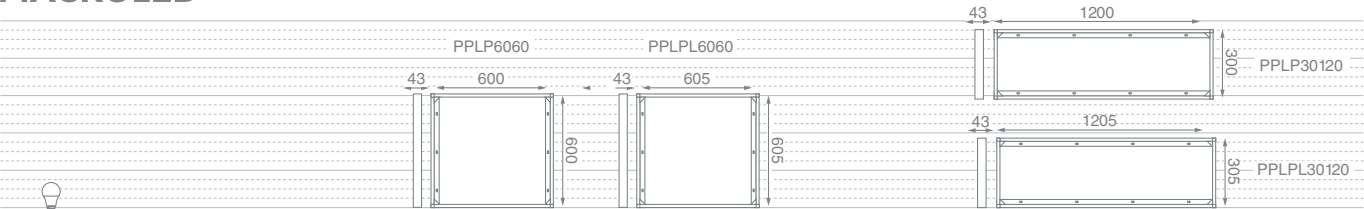

Valores expresados en mm


Modelo	PPLP6060	PPLPL6060	PPLP30120	PPLPL30120
Descripción	Plafón	Plafón	Plafón	Plafón
Compatibilidad	60x60	605x605	30x120cm	30,5x120,5cm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Master	Tamaño	68x35x29cm	129x34x29cm	129x34x29cm
	Cantidad	20pcs	20pcs	20pcs
Código	Unit (74283255)+	67405	67412	75257
	Master (74283255)+	674058	674126	752572

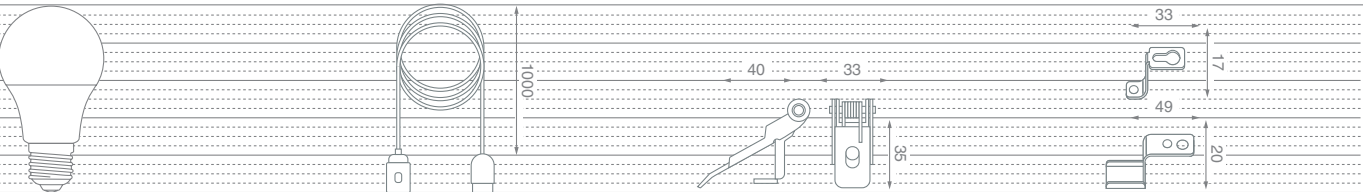

Valores expresados en mm

Modelo	AS-PANEL	AE-PANEL	AF-PANEL
Función	Suspensión	Embutir	Fijación
Compatibilidad	60x60/30x120cm	60x60/30x120cm	60x60/30x120cm
Contenido	4 tensores de acero	4 grampas retráctiles acero	8 piezas de acero
Master	Tamaño	39x21x40cm	39x21x40cm
	Cantidad	100pcs	100pcs
Código	Unit (74283255)+	67924	67948
	Master (74283255)+	679244	679480

MACROLED®

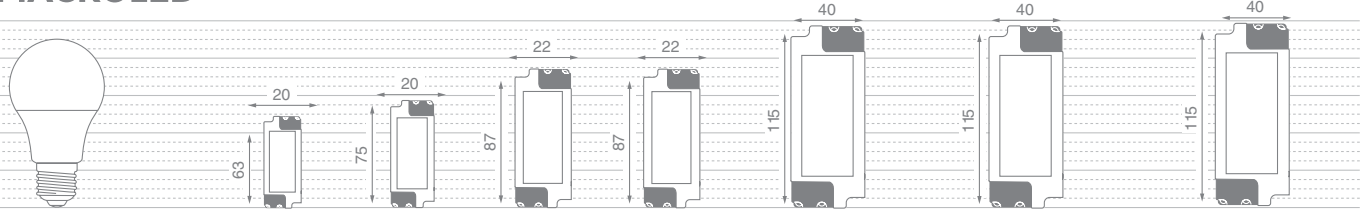

Valores expresados en mm

Modelo	PEC06DR - PEC12DR - PEC18DR - PEC24DR	RTB30DR	P40-595-PS-3600LM-DR P40-1195-PS-3600LM-DR	P48-605-PMMA-4800LM-DR P48-1205-PMMA-4800LM-DR
Compatibilidad	6W - 12W - 18W - 24W	30W	40W	48W
Tensión	Entrada	85-265V	110-260V	100-260V
	Salida	12-24V	28-38V	60-80V
Corriente	Entrada	240	0.14A	0.2A
	Salida	260	0.83A	600mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.9	0.98
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	45-75°C	45-75°C	50°C-75°C	40°C-70°C
Master	Cantidad	100pcs	100pcs	100pcs
THD	<20%	<20%	<20%	<20%

Modelo	PEC6-24DRB
Compatibilidad	6W / 12W / 18W / 24W
Tensión	Entrada 180-265V
	Salida 57-68V
Corriente	Entrada 155mA
	Salida 270-290mA
Factor de Potencia	0.5
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	Ta45°C Tc60°C
Master	Tamaño ---
	Cantidad 100pcs



ENERGY+

Potencia Lúmen Autonomía

Panel Led 6W	2W	150-180lm	2.2hs
Panel Led 12W	2.5W	170-200lm	2.0hs
Panel Led 18W	2.8W	200-230lm	1.5hs
Panel Led 24W	2.8W	200-230lm	1.5hs