

Reflector

LED IP65



VÁLVULA
NUEVO: Válvula de humedad en modelos de 20 a 200



Brazo 45°
Diseñado para su fácil y rápida colocación.



ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca (ver pág. 182) para proteger la estanqueidad del artefacto.



Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

Apertura	Protección	
110°	IP65	IK04
Tensión	*Ver Tabla	
Frecuencia	50-60Hz	
Anti-High-Volt	1500V	
Protección SPD	500V	
Clase	I	
Vida Útil	25.000	
ON/OFF Switch	15.000	
CRI	70Ra	
SDCM	<10	
Garantía	1 año	
Temperatura	-40°C + 45°C	

MACROLED®

Artefactos Exterior

161



VÁLVULA
NUEVO: Válvula de humedad en modelos de 20 a 200




Brazo 45°
Diseñado para su fácil y rápida colocación.

Factor Potencia
0.9

Multitensión
100-240V

ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca (ver pág. 182) para proteger la estanqueidad del artefacto.

MACROLED®

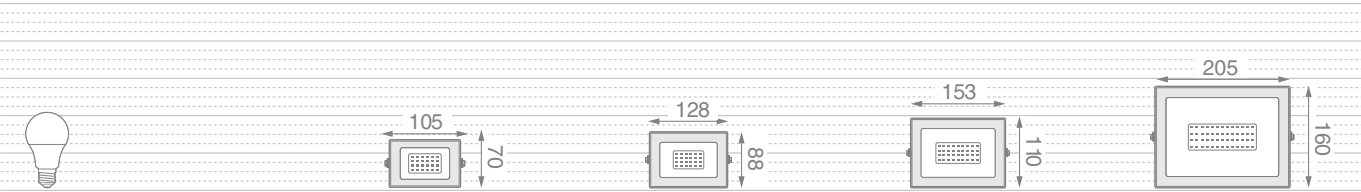


Valores expresados en mm

Modelo	EFL-10W	EFL-20W	EFL-30W	EFL-50W
Potencia	10W	20W	30W	50W
Tensión*	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Corriente	30mA	60mA	90mA	150mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s	0.6s
Función Dimeable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 52pcs
Artefacto	Tamaño	105x25x70mm	128x25x88mm	153x25x110mm
	Peso	170g	220g	303g
Master	Tamaño	37x24x23,5cm	59,5x17x29,5cm	42x17x32,5cm
	Cantidad	60pcs	50pcs	30pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	800lm	800lm	1600lm	1600lm	2400lm	2400lm	4000lm	4000lm
Código	Unit (74283255)+	74199	74205	74212	74229	74236	74243	74250
	Master (74283255)+	741996	742054	742122	742290	742368	742436	742504

MACROLED®

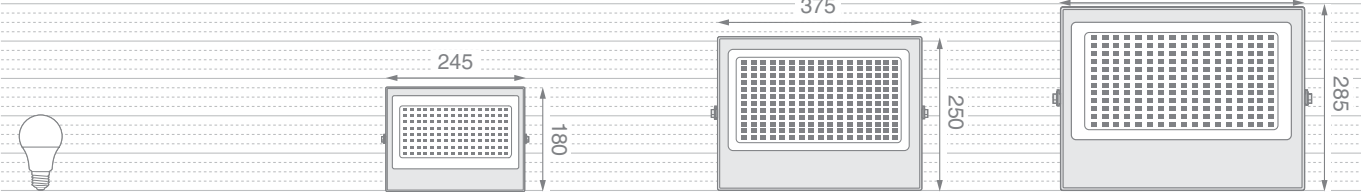

Valores expresados en mm

Modelo	EFL-100W	EFL-150W	EFL-200W
Potencia	100W	150W	200W
Tensión*	100-240V	100-240V	100-240V
Corriente	0.44A	0.65A	0.86A
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 140pcs	2835 - 198pcs	2835 - 252pcs
Artefacto	Tamaño	245x180x36mm	375x280x38mm
	Peso	1.22Kg	2.68Kg
Master	Tamaño	27x22,5x24cm	40x31x25cm
	Cantidad	5pcs	5pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	9000lm	9000lm	13500lm	13500lm	18000lm	18000lm
Código	Unit (74283255)+	74274	74281	74298	74304	74311
	Master (74283255)+	742740	742818	742986	743044	743112