

Reflector

Línea PRO



IK08 / IP65

Cuerpo con doble aislación. Apto para exteriores IP65 y gran disipación.




Filtro / UV

Cable con Protección UV y con Filtro Anti-humedad (Disponible en los modelos 100W, 150W, 200W y 400W).



TUERCA

Con tuerca Allen y arandela para una instalación más segura.

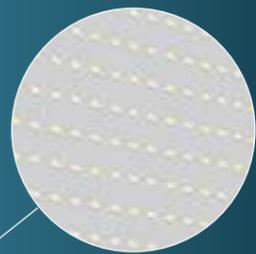

LED SAMSUNG

110 lm/Watt
100W, 150W y 200W
Certificación LM80



IC DRIVER

Driver independiente multivoltaje AC100-240V.



BRAZO 45°

Diseñado para su fácil y rápida colocación.



VÁLVULA

Válvula de humedad evita la condensación del artefacto.



Apertura Protección

95° IP65 IK08

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	*Ver tabla
Clase	I
Vida Útil	50.000
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20°C + 45°C

Artefactos Exterior


163



20W 30W 10W 50W

ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca (ver pág. 182) para proteger la estanqueidad del artefacto.

MACROLED®

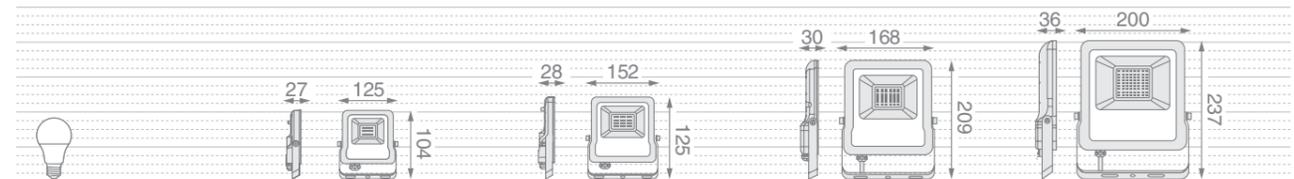

Valores expresados en mm

Modelo	FLSV2-10	FLSV2-20	FLSV2-30	FLSV2-50
Potencia	10W	20W	30W	50W
Corriente	164mA	291mA	403mA	423mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.9
Protección SPD	1kV	1kV	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s
Función Dimeable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 12pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
THD	>100%	>100%	>100%	<14%
Artefacto	Tamaño	125x104x27mm	152x125x28mm	168x209x30mm
	Peso	240g	330g	650g
Master	Tamaño	23,5x18x29,5cm	27,5x18,5x34,5cm	36x19,5x46cm
	Cantidad	20pcs	20pcs	20pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	900lm	900lm	1800lm	1800lm	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm
Código	Unit (74283255)+	67139	67054	5567146	67061	67153	67078	67160
	Master (74283255)+	671392	670548	55671460	670616	671538	670784	671606

Reflector

Línea PRO



Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011

Apertura

Protección

95° IP65 IK08

Tensión	AC100-240
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	2kV
Clase	I
Vida Útil	50.000
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20°C + 45°C
THD	<14%



Eficiencia lumínica de 90lm/W



Válvula Anti-Humedad



Fácil Colocación



200W

100W

150W

ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca (ver pág. 182) para proteger la estanqueidad del artefacto.


MACROLED®

Artefactos Exterior

165



MACROLED®

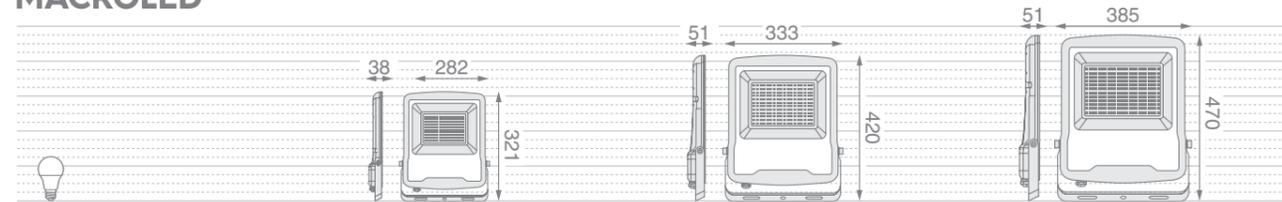

Valores expresados en mm

Modelo	FLSV2-100	FLSV2-150	FLSV2-200	
Potencia	100W	150W	200W	
Corriente	880mA	1320mA	1760mA	
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	
Protección SPD	2kV	2kV	2kV	
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s	0.3s	
Función Dimeable	No	No	No	
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 108pcs	SAMSUNG 2835 - 162pcs	SAMSUNG 2835 - 216pcs	
Artefacto	Tamaño	282x321x38mm	420x333x51mm	470x385x51mm
	Peso	1,72kg	3,5kg	4,87kg
Master	Tamaño	32,5x29,5x38cm	39,0x22x49,5cm	44,5x22x54,5cm
	Cantidad	4pcs	2pcs	2pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	
Flujo Luminoso	11000lm	11000lm	16500lm	16500lm	22000lm	22000lm	
Código	Unit (74283255)+	67108	67023	67115	67030	67122	67047
	Master (74283255)+	671088	670234	671156	670302	671224	670470

