

Controladora RGB

Línea Smart



Multicolor RGB

144W

12V PWR Máx

288W


24V PWR Máx




MACROLED®

Línea Smart


113

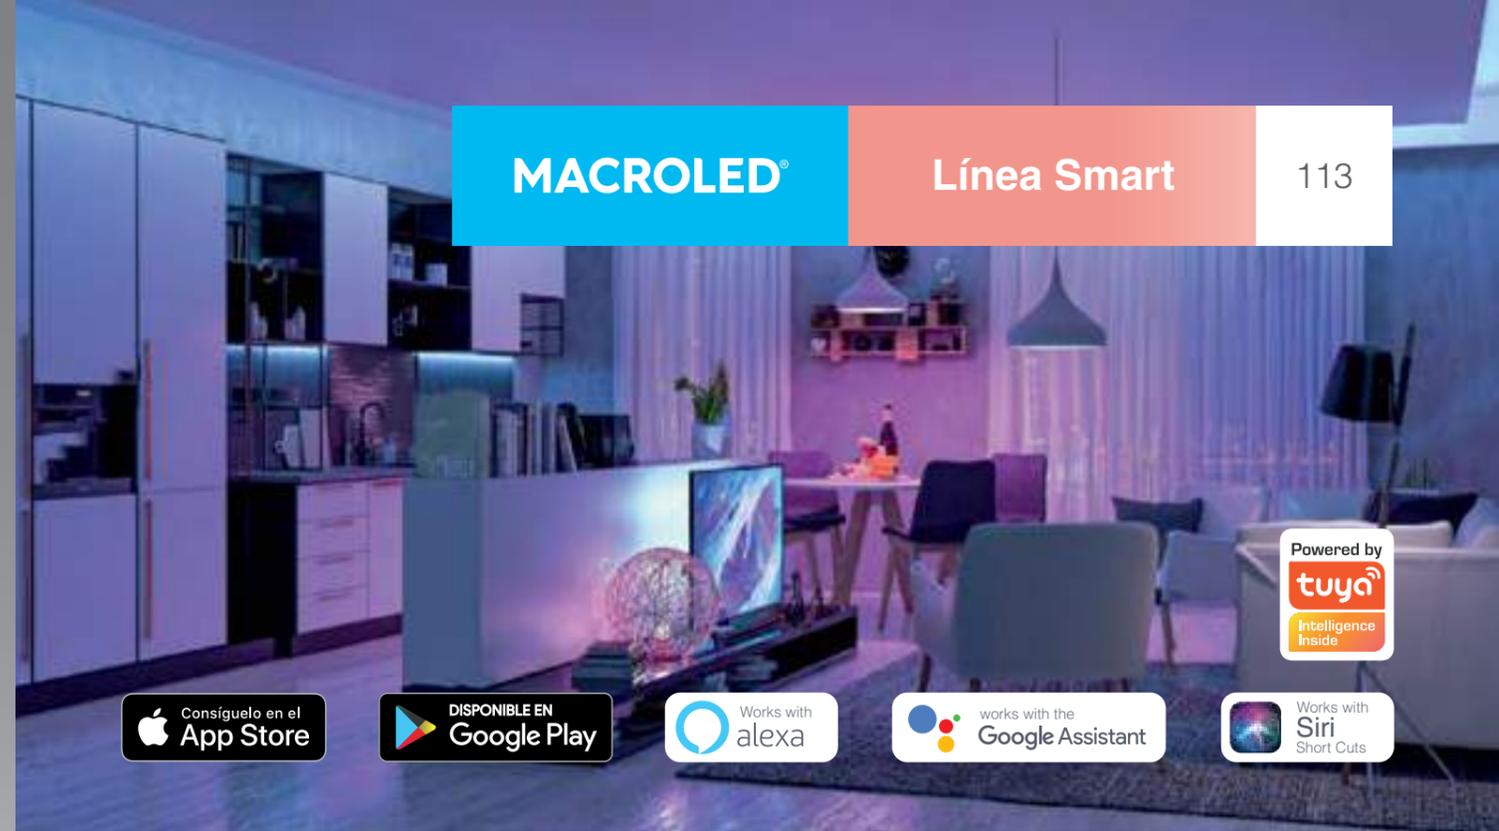

MACROLED®



Valores expresados en mm



Modelo	CON WIFI-IR-144W
Corriente Máxima	4V por Canal
Potencia Máx. en 12V	144W
Potencia Máx. en 24V	288V
Material del Driver	CEM-3 1.0mm
Protección	IP20
Calibre del Cable	20AWG*4
Compatibilidad	Tira LED RGB 12 y 24V (no incluida en el envase)
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°C
Control IR	Incluido
Artefacto	Tamaño 135*22mm
	Peso 50g
Master	Tamaño 315*265*420mm
	Cantidad 100u

Peso Master	6Kg
Color	Blanco
Código Barras Unit	7428325576452
Código Barras Master	74283255764520



Control por Voz

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



Programación ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



DIY de escenas

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.




Garantía y Asistencia

1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



Diagrama de Conexión

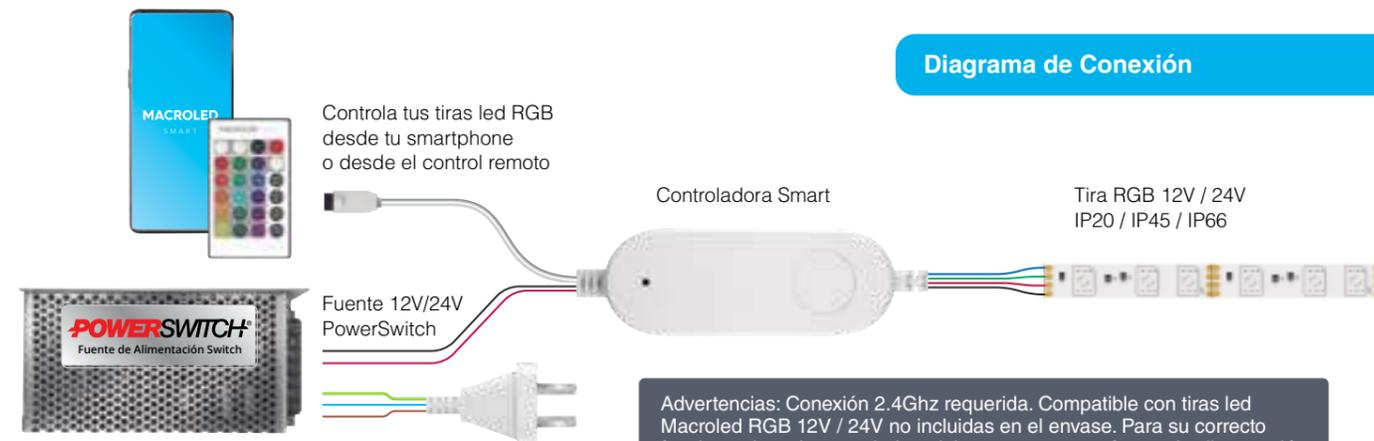

Advertencias: Conexión 2.4Ghz requerida. Compatible con tiras led Macroled RGB 12V / 24V no incluidas en el envase. Para su correcto funcionamiento la controladora debe contar con una fuente de alimentación PowerSwitch de 12V / 24V, no incluida en el envase.